Toimilaite Siemens-lyhytiskuistukkaventtiilien motorisointiin LVI-järjestelmissä

- **Voima 500 N**
- **Nimellisjännite AC 24 V**
- **Ohjaus 3-piste**
- **Isku 5.5 mm**

Kuva voi poiketa tuotteesta

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot	Nimellisjännite	AC 24 V
	Nimellisjännitteen taajuus	50/60 Hz
	Nimellisjännitteen alue	AC 19.2...28.8 V
	Tehontarve ajossa	1.5 W
	Tehontarve Mitoitus	1.5 VA
	Liitännät	Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm^2
	Rinnakkaistoiminta	Ei
Toimintatiedot	Moottorin voima	500 N
	Käsikäyttö	tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
	Isku	5.5 mm
	Toimilaitteen kiinnitys	G 3/4"
	Toiminta-aika moottori	140 s / 5.5 mm
	Äänen tehotaso, moottori	35 dB(A)
	Duty cycle value	75% (= ajoaika 140 s/toiminta-aika 187 s)
	Asennon osoitus	Käännettävä asteikkolevy
Turvallisuustiedot	Suojausluokka IEC/EN	III, Pienjännite (SELV)
	Kotelointiluokka IEC/EN	IP40
	EMC	CE 2014/30/EU mukaan
	Toimenpidetyyppi	Type 1
	Nimellinen syöksyjännite syöttö / ohjaus	0.8 kV
	Likaantumisaste	3
	Ympäristön kosteus	Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva
	Ympäristön lämpötila	0...50°C [32...122°F]
	Säilytyslämpötila	-30...80°C [-22...176°F]
	Huolto	huoltovapaa
Paino	Paino	0.44 kg
Kotelon värit	Kotelo	oranssi
	Kotelon pohja	musta

Turvallisuushuomautukset

- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalan ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvälineissä.
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Toimilaite tulee suojata kosteudelta. Sitä ei ole tarkoitettu ulkoilmasovelluksiin.
- Laite ei sisällä mitään sellaisia osia, joita käyttäjä voi korjata tai vaihtaa.
- Laitteessa on sähköisiä ja elektronisia osia, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteen ominaisuudet

Yksinkertainen suora asennus Yksinkertainen asennus venttiiliin yhdellä pyälletyllä mutterilla.

Käsikäyttö Käsikäyttö vivulla mahdollinen. Tilapäinen vaihteiston vapautus painamalla kiertonuppia. Pysyvä vaihteiston vapautus painamalla ja samalla kiertämällä kiertonuppia myötäpäivään 90°.

Suuri toiminnallinen turvallisuus Toimilaite on ylikuormitussuojattu ja pysähtyy automaattisesti, kun rajavaste saavutetaan.

Lisävarusteet

Sähköiset lisävarusteet

Kuvaus	Tyyppi
Apukytkin 1x SPDT 3-piste-HT-toimilaitteille kaapeliliitännällä	SNR

Sähköasennus

Syöttö suojamuuntajalta.

AC 24 V, 3-piste




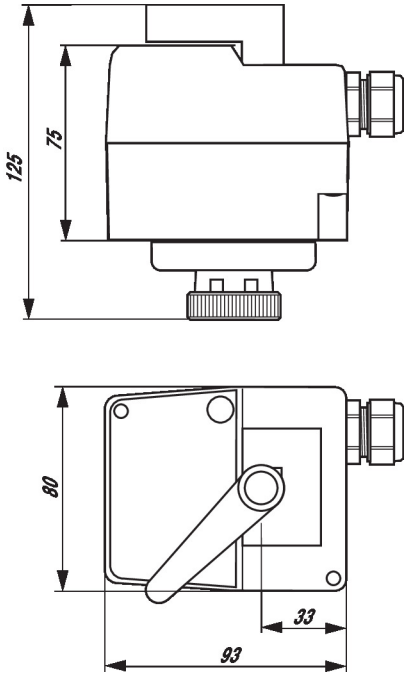
Mitat